LTC LaserdienstleistungenGmbH & Co. KG
Quellenweg 18
D-75331 EngelsbrandGermany
Fone ++49(0)7082_92590
Fax ++49(0)7082_925950
e-mail sales@ltc.de
internet www.ltc.de
USt.-Id.-Nr:DE 813489285

LTC-Lotpasten-Schablone mit LTC-Polish

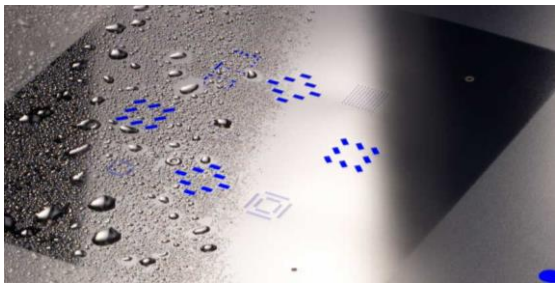

Als weiteren Qualitäts-Pluspunkt kann jede LTC-Schablone mit einer höchst vorteilhaften Oberflächenbehandlung - dem LTC-Polish – ausgestattet werden. Dies verbessert erheblich das Auslöseverhalten von Pasten und Klebern. Durch die extrem glatte LTC-Polish-Oberfläche wird der Druck verbessert, das Prozessfenster erweitert und die Unterseiten-Reinigungsintervalle deutlich verlängert. Im Gegensatz zum Elektropolieren werden beim LTC-Polish die Schablonenstärken und Öffnungsbreiten exakt eingehalten.

Wirkung von LTC-Polish:

- Verbesserte Rauigkeit der Schablonenunterseite **(SU),** gibt die Lotpaste beim Trennen leichter frei.
- Lotkugeln bleiben nicht an der Feinstoberfläche der SU hängen
- Die glatte SU dichtet mit der Kupferfläche gut ab, Flussmittel bleibt im Pastendepot.

Ihr Vorteil:

- **Effiziente Reinigung** der SU von Lotkugeln
- **Weniger Verbrauch** von Reiniger und Rollen im Drucker.
- **Steigerung** des **Liniendurchsatzes**

=

Weniger Fehler und Nacharbeit